


品番	光色	色温度(K)	全光束(lm)	演色性(Ra)	定格消費電力(W)	定格入力電圧(V)	口金	質量(g)
TLS40N2000Tb	昼白色	5,000	2,000	83	16.0	AC100V/200V	G13	390

力率	設計寿命(H)
0.9	40,000

部品名	材質
①本体	アルミ
②カバー	PC
③口金	PBT

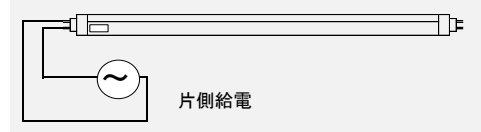

### 1、安全上のご注意

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を防止するため、お守り頂きたいことを記します。

#### 1.1 警告(「死亡または重傷を負うおそれがある」内容です)

- (1) 禁止事項(してはならない「禁止」内容です)
  - ・紙や布などで覆ったり、燃えやすいものに近づけないでください。(火災の原因)
  - ・当社が許可する電源以外では絶対に使用しないでください。(破損、発煙の原因)
- (2) 強制事項(必ずしなければならない「強制」内容です)
  - ・取り付け、取り外しや掃除の時は必ず電源を切ってください。(感電の原因)

#### 1.2 注意(「軽傷を負う、または財産に損害を受けるおそれがある」内容です)

- (1) 禁止事項(してはならない「禁止」内容です)
  - ・ものをぶつけたり、傷をつけたり、強く握ったりしないでください。(破損、ケガの原因)
  - ・点灯中や消灯直後は直管形LEDランプが熱いので触れないでください。(ヤケドの原因)
  - ・水滴のかかる状態や湿度の高いところでは使用しないでください。(破損、絶縁不良の原因)
- (2) 強制事項(必ずしなければならない「強制」内容です)
  - ・直管形LEDランプはソケットに確実に取り付けてください。(落下の原因)

### 2、ご使用上のご注意

#### 2.1 使用不可器具

以下の器具には絶対使用しないでください。使用された時には、故障や事故の原因となる場合があります。

- ・リモコンのついた点灯器具や回路
- ・人感センサー、明るさセンサー付きなどの自動照明器具
- ・その他、使用器具の種類によって寸法的、熱的、その他の状況により使用できない場合があります。

#### 2.2 その他の注意事項

- ・水洗いや分解、改造をしないでください。LED光源のみの交換はできません。
- ・人感スイッチなど、自動点滅装置や遅れ停止スイッチなどと組み合わせて、使用できない場合があります。
- ・器具の接続灯数についてはスイッチボックス等の性能を確認の上、ご使用ください。
- ・直管形LEDランプは、周囲温度が0～40℃、周囲湿度が10～90%RHの範囲でご使用ください。  
(推奨使用周囲温度は5～35℃です)(40℃、90%RHにおける水蒸気圧を超えないこと)
- ・ラジオ、テレビや赤外線リモコン方式の機器から離してご使用ください。
- また、設置器具など設置状況により、雑音障害を及ぼす場合がありますので、ご確認の上ご使用ください。
- ・使用環境によってはわずかに「ジー」という音がありますが、異常ではありません。
- ・直流電源では絶対に使用しないでください。
- ・安全上、直管形LEDランプを直視する事はおやめください。
- ・周波数50Hz、60Hz以外の電源では使用しないでください。

備考					品名	直管形電源内蔵LEDランプ 40形	
⚠ ご使用になる前に、取扱説明書を必ずお読みの上、正しくご使用ください。					品番	TLS40N2000Tb	SPEC No. 17-1
	作成	審査	審査	承認			
	辻	山下	橋本	藤原	新光電装株式会社		